

Produkt- und Montagehinweise

für Dachtrittsystem BibStep, FlatStep und ClipStep

Dachtrittsysteme

Alle Dachtrittsysteme sind extrem witterungsbeständig und langlebig. Die Dachtrittsysteme werden in eigener Produktion gefertigt und bestehen aus hochwertigem Aluminium. Die Verbindungselemente sind aus Edelstahl. Die Trittflächen sind stand- und rutsicher profiliert.

Wichtig:

- Systeme aus hochwertigem Aluminium
- Verbindungselemente aus Edelstahl
- Trittflächen stand- und rutsicher profiliert


Endlos-Laufroste (Darstellung Klemmhalterung auf Profilbahn)




Je Endlos-Laufrost werden zwei Laufrosthalterungen benötigt. Der maximale Abstand beträgt 120 cm. Die Elemente sind endlos mit Steckverbindungen erweiterbar und sind im Lieferumfang enthalten.

Wichtig:

- Je zwei Halterungen pro Endlos-Laufrost
- Maximaler Abstand 120 cm

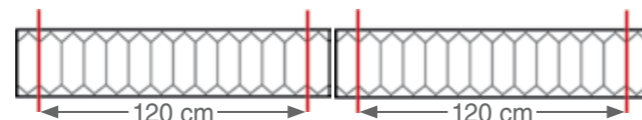

Sicherheitsgeländer

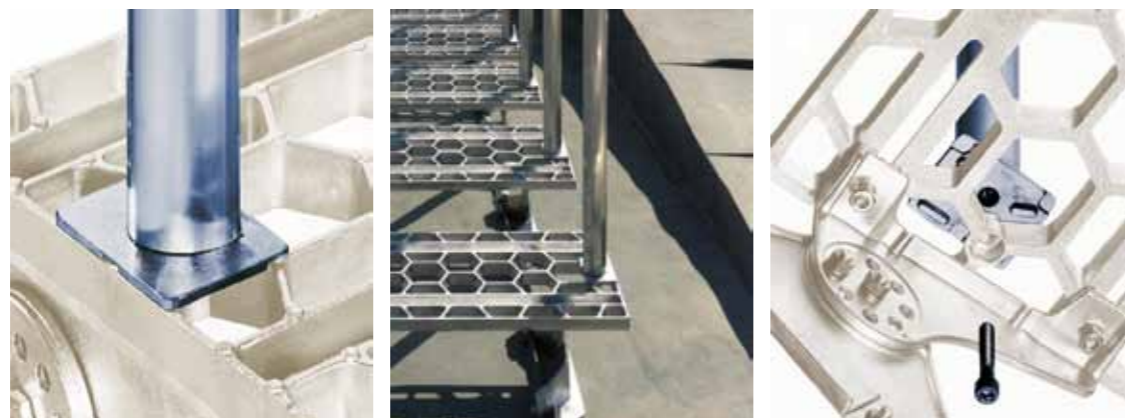

Bei allen HEUEL-Standrosten (80 x 25 cm) ist die Montage eines Sicherheitsgeländers möglich.

BibStep

BibStep wird auf einer Biberschwanzgrundplatte (18 x 38 cm) montiert geliefert. Die Befestigung der Aluminiumgrundplatte erfolgt mit zwei A2 (Edelstahl) Spax-Schrauben (5 x 40 mm) an der Dachlatte und über ein integriertes Edelstahlhalteband mit einer A2 (Edelstahl) Spax-Schraube (5 x 40 mm) an der Zusatzlatte.

Wichtig:

- Montage an Dachlatte
- Biberschwanzgrundplatte 15,5 x 38 cm auf Anfrage
- Halterungen auf 0 - 60° anpassbar
- Tritte inklusive Halterungen



FlatStep

Das Dachtrittsystem FlatStep wird unmittelbar auf die Holzschalung montiert. Die Tritte werden komplett mit Halterungen geliefert. Die für den Aufbau notwendigen EPDM-Gummimatten zum Abdichten der Montagefläche gegen Witterungseinflüsse gehören zum Lieferumfang.

Wichtig:

- Montage auf Holzverschalung
- Tritte inklusive Halterungen
- Inklusive EPDM-Gummimatten
- Halterungen auf 0 - 60° anpassbar



ClipStep für Aluminiumdächer

CORUS/Kalzip®, BEMO® und Aluform System-Technik sind geschützte Warenzeichen. Das Dachtrittsystem wird unmittelbar auf die Profiltafeln der oben genannten Dachsysteme montiert. Der Abstand der Halterung (Anzugsmoment 13 Nm) ist auf die jeweiligen Profiltafel einstellbar.

Wichtig:

- Montage auf Profiltafeln
- Tritte inklusive Halterungen
- Halterung auf Profiltafel einstellbar
- Anzugsmoment bei Halterungen 13 Nm
- Halterungen auf 0 - 50° anpassbar



ClipStep für Stehfalzdächer

Das Dachtrittsystem ClipStep wird mit den Halterungen auf den Stehfalz geklemmt und jeweils mit 2 Schrauben pro Halterung arretiert (Anzugsmoment 15 Nm). Der Abstand der ClipStep-Halterung ist jeweils auf die Scharbreite einstellbar. Die Rostabstände sind frei wählbar.

Wichtig:

- Montage auf Stehfalz
- Tritte inklusive Halterungen
- Halterung auf Scharbreite einstellbar
- Anzugsmoment bei Halterungen 15 Nm
- Halterungen auf 0 - 55° anpassbar
- Rostabstände frei wählbar

