



Zubehör für Steigleitern


Handlauf

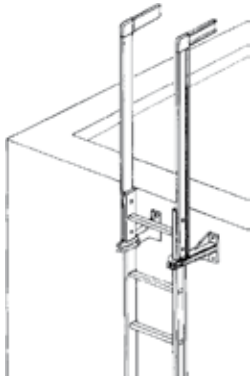


Handlauf bis zur Dachfläche

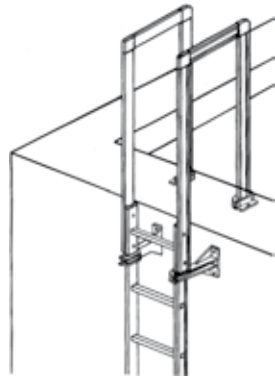


Überstieg

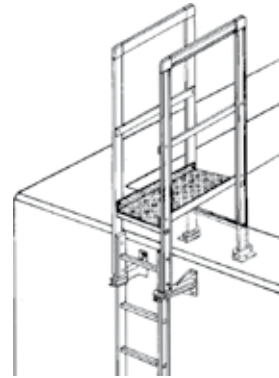

Leiterteil (hochschiebbar)

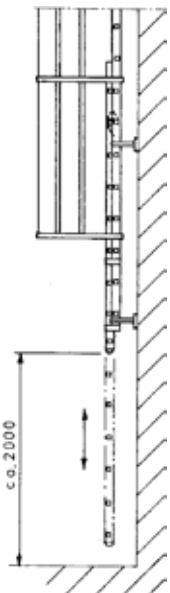

Leiterteil (hochziehbar)

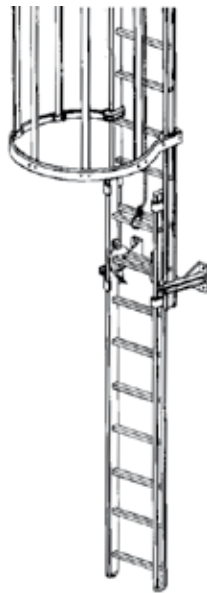


Steigleiterschutztür




Mit Seilzug, von oben abzulassen (Seillänge angeben)

Rückenschutz




5-fach verstrebt, ca. 70 cm Durchstiegsdurchmesser. Mit Klemmschellen an der Steigleiter zu befestigen.

Wandanker

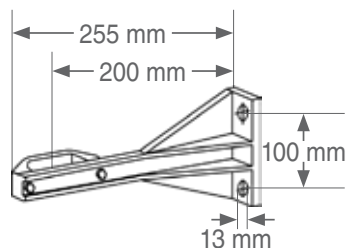

Zum Anschrauben an die Gebäudewand. Abstand Holmmittle bis zur Wand 20 cm. Mit Klemmschellenbefestigung für die Steigleiterelemente.

Wandanker (Alu-Profil)

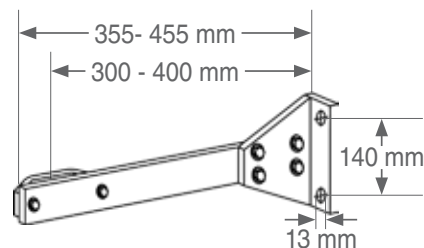

Zum Anschrauben an die Gebäudewand. Abstand Holmmittle bis zur Wand 30 bzw. 40 cm. Mit Klemmschellenbefestigung für die Steigleiterelemente. Wandanker in Sonderausführung auf Anfrage.

ALU-NATUR



00 Ohne Farbe